

14141



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, en su carácter de Director General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: **COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por el **C. NOE GUILLERMO RAMIREZ SERNA**, en su carácter de representante legal a quién en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1, primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

B) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.

C) Que el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, acredita su carácter de Director General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 11 del mes de Marzo del año de 2024**, mediante el procedimiento de: **ADJUDICACIÓN DIRECTA** con la **ORDEN DE ADJUDICACIÓN NUM. DGOP/088/CONT/2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldamas Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 23567 de fecha 19 del mes de Diciembre del año de 2018**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 83** en legal ejercicio de sus funciones **LIC. OCTAVIO LIZARDI NIETO**; documento que contiene el acta



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

FUNDAMENTO LEGAL

Eliminado: Número de INE; con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

LTAIPEG: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

LPDPPSOEG: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad con número GTO-SOP/PUC-4326-2018 con vigencia al 15 de marzo de 2025.

B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR UNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número **Eliminado: número de INE**, expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como con copia simple de su **Escritura pública número 23567** acompañados de sus originales para su cotejo.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **MINA SARABIA NO. 254 COL. REAL DELTA de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37549 Teléfono (479) 100-4415**, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **correo electrónico: ramval21@hotmail.com.**

D) Que cuenta con los siguientes registros:

- 1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **MIR181219SI6**
- 2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **Z06 54228 10 4**
- 3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-4326-2018**

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordina con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 11 de octubre del año 2018, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar (0.2%) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

I) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

K) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

L) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

M) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

- A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEÓN GTO 2024

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **08 del mes de Abril del año de 2024**, así como a terminarlás el **13 del mes de Julio del año de 2024**, contando con **97 días naturales** para la conclusión de la obra.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: \$999,993.11 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) IVA INCLUIDO, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA. - PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30.00% del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de \$299,997.93 (DOSCIENTOS



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) IVA INCLUIDO. El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesorería Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "El contratista" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "LA CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso H, de este contrato.

CUARTA.- MODIFICACION DEL PLAZO Y MONTO: convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "El contratista" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

SEXTA. - BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "El contratista" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

SEPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "LA CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expreso suscrito entre "LAS PARTES"

OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERIA MUNICIPAL DE LEON** de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "LA CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "LA CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "LA CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "EL CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "EL CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "El contratante" éste pagará a "El contratista" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "El contratista", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "LA CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "LA CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "LA CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

DÉCIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

oficial NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombros en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Conviene las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - Conviene LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL. Convienen las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "El contratante" las siguientes:

I.- Por terminación anticipada, cuando:

- a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
- b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.
- c) Por mutuo consentimiento
- d) Caso fortuito o fuerza mayor.
- e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

- a) "El contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "El contratante" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.
- b) "El contratista" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.
- c) "El contratista" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "El contratante".
- d) "El contratista" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.
- e) El incumplimiento implique un desfase en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "El contratista".



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "El contratista" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "El contratante" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "El contratista"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "El contratista", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO. "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

- la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
- Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
- Se realice un convenio modificatorio.

DÉCIMA SEPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "El contratante" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "LA CONTRATANTE" requiera.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "El contratista" no acude con "El contratante" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El contratista" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "El contratista" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "El contratista" el saldo determinado mediante depósito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "EL CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "EL CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO. "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombros que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

VIGÉSIMA. - ANUNCIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE" y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.



Presidencia Municipal
de León.

CONTRATO DE OBRA
NÚM. A-3610-K100259-62201-D/0091/2024

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **19 días del mes de Marzo del año de 2024.**

"EL CONTRATANTE"

ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA"

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
RAMVAL, S.A. DE C.V.
C. NOE GUILLERMO RAMIREZ SERNA

TESTIGOS

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA

PLANO DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CODIGO RC-09-PR-16
 REVISION: 0
 FECHA DE REVISION: 19 D
 EMBARCO DEL 2015

091

PROYECTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024.


PROYECTO: K100259-62201-D/0091/2024

CONTRATISTA: MANEJO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:		LONGITUD: SECCION:		FECHAS	
				INICIO	
				TERMINACION	

CONTRATO	FACTOR DE APORTACION UNITARIO [FAU] %:
08/04/2024	1.0309%
13/07/2024	

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
VELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE SONDAJE AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	4,992.24	1	08-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun
CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE 3 MM. POR 6 CMS DE PROFUNDIDAD. (EN HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	17,272.00	1	13-abr	20-abr	27-abr	04-may	11-may	18-may	25-may	01-jun	08-jun	15-jun	22-jun	29-jun	06-jul
EN CARRIQUILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PRIMERA ESTACION. (20 MTS)	ML	1,240.00	1													
EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE VIO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	728.00	1													
EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 2 (KM SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3/KM	11,460.00	1													
EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 2 (KM SUBSECUENTE). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3/KM	45,900.00	1													

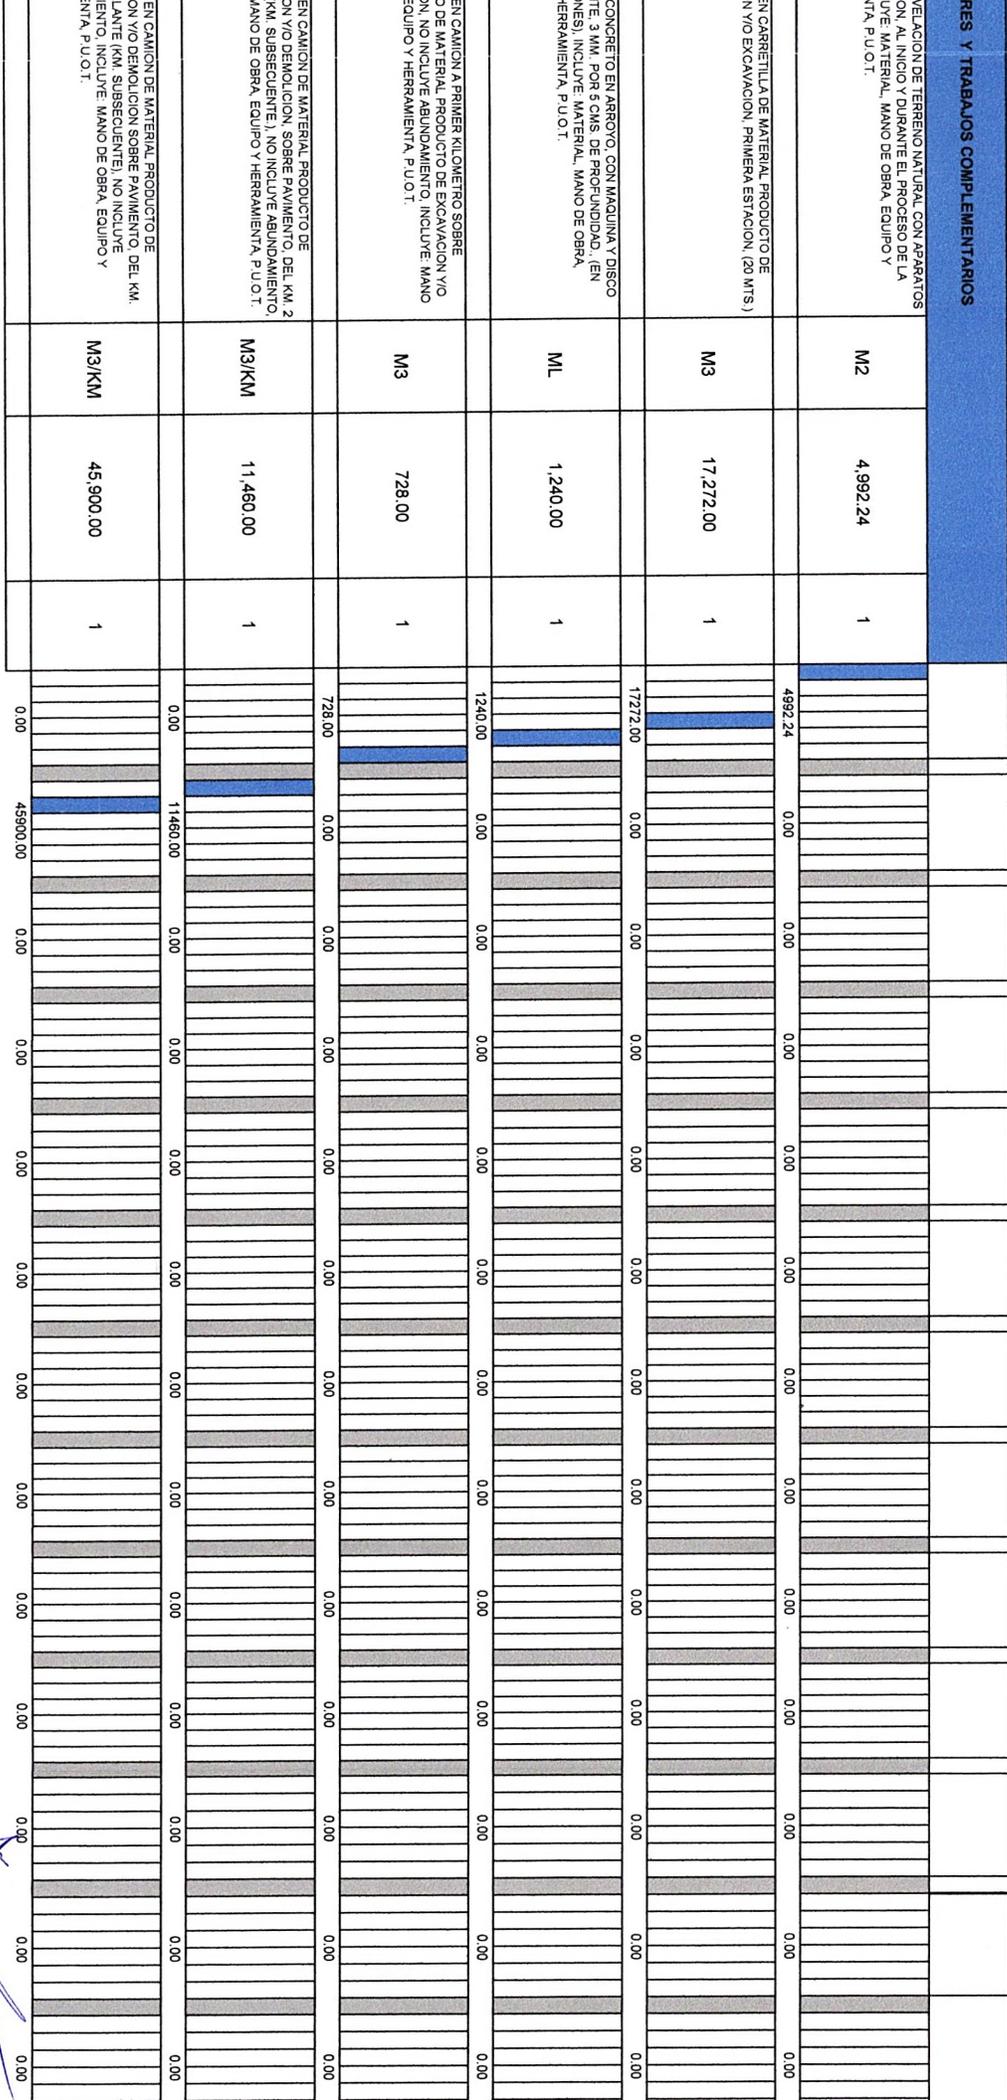

PLANA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

MIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024.

K100259-62201-D/0091/2024

PLANA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:	LONGITUD: SECCION:	FECHAS
		INICIO
		TERMINACION

CONTRATO	FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:
08/04/2024	1.0309%
13/07/2024	

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RECHOS POR CONCEPTO DISPOSICION FINAL DE LOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN OZIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE PAGO.	M3	1,210.00	1	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N DE BANQUETA, GUARNICION Y ARBOVO DE SIMPLE EXISTENTE CON CUNA Y MARRO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	10,627.60	1	0.00	10627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N DE BANQUETA V/O GUARNICION DE CONCRETO EN MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	9,455.20	1	0.00	9455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO PRIME DE TALUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	2,302.70	1	0.00	1575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO PRIME DE TALUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	986.80	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO PRIME DE TALUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	1,608.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

MIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024.

K100259-62201-D/0091/2024

IA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:		LONGITUD: SECCION:		FECHAS	
				INICIO	TERMINACION

CONTRATO	08/04/2024	FACTOR DE PORTACION UNITARIO [FAU] %:	1.0309%
	13/07/2024		

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																																			
				1						2						3						4						5						6					
				08-abr	14-abr	21-abr	28-abr	04-may	11-may	12-may	18-may	25-may	01-jun	08-jun	15-jun	16-jun	23-jun	30-jun	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	05-jun	12-jun	19-jun	26-jun	03-jun	10-jun	17-jun	24-jun	01-jul							
0. HABILITADO Y ARMADO DE MALLA... (DESCRIPCIÓN TRUNCADA)	M2	11,408.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0. DE ADOQUIN BICAPA COLOR ROJO... (DESCRIPCIÓN TRUNCADA)	M2	23,049.50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0. DE ADOQUIN BICAPA COLOR GRIS... (DESCRIPCIÓN TRUNCADA)	M2	18,559.20	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0. DE ADOQUIN BICAPA COLOR GRIS... (DESCRIPCIÓN TRUNCADA)	M2	1,929.70	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0. DE ADOQUIN BICAPA COLOR GRIS... (DESCRIPCIÓN TRUNCADA)	M3	21,085.56	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.56	0.00					

MA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CODIGO RC-98-PR-18
REVISION: 0
FECHA DE REVISION: 19 D
FEBRERO DEL 2015

INSTRUMENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

10-K100259-62201-D/00911/2024

PAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION: INICIO

FECHAS

CONTRATO

08/04/2024

FACTOR DE APORTACIÓN
UNITARIO (FAU) %:

1.0309%

TERMINACION

13/07/2024

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO	C A T O R C E N A S																																									
				1							2							3							4							5							6						
				08-abr	14-abr	20-abr	27-abr	04-may	11-may	18-may	25-may	01-jun	08-jun	15-jun	22-jun	29-jun	06-jun	13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul	01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago	05-sep	12-sep	19-sep	26-sep												
AGACION Y/O CONSTRUCCION DE BANQUETAS, REVISIONES, MUROS, MAMPONERIA, REPELLADOS, REDUCCION DE TAPAS DE REGISTRO, DETALLES DE ALERIA CONFORMADA POR 3 OFICIAL ALBAÑIL Y 6 OBREROS. INCLUYE HERRAMIENTA P.U.O.T. DE GAVION ARMADO 2X1X1 EN MALLA GALVANIZADA Y MANTENIMIENTO A LA OBRERA. DE MAMPONERIA Y ARMADO DE ACERO DE 10 CM. EN CIMENTACION F1-4200 KG/CM2 CUALQUIER TIPO. TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y MATERIALES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	10,967.30	1	0.00																																									
				34087.15																																									
				0.00																																									
				10967.30																																									
DE GAVION ARMADO 2X1X1 EN MALLA GALVANIZADA Y MANTENIMIENTO A LA OBRERA. DE MAMPONERIA Y ARMADO DE ACERO DE 10 CM. EN CIMENTACION F1-4200 KG/CM2 CUALQUIER TIPO. TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y MATERIALES CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	1,868.00	1	0.00																																									
				7870.50																																									
				0.00																																									
				1868.00																																									
DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	11,699.30	1	0.00																																									
				34087.15																																									
				0.00																																									
				11699.30																																									
DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR DE 5 CM. EN TUBERIAS DE 10 CM. DE DIAMETRO. ANTES DE LA PUESTA EN OBRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	KG	1,128.30	1	0.00																																									
				1128.30																																									
				0.00																																									
				1128.30																																									

MA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CODIGO RC-09-PK-16
 REVISION: 0
 FECHA DE REVISION: 19 D
 FEBRERO DEL 2015

MIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024.

K100259-62201-D/0091/2024

ÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:	LONGITUD: SECCION:	FECHAS
		INICIO
		TERMINACION

CONTRATO	FACTOR DE APORTACION UNITARIO [FAU] %:
08/04/2024	1.0309%
13/07/2024	

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
M2 ABADO APARENTE EN MUROS DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,530.40	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1530.40	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ML O FABRICACION DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL DE ALTURA TOTAL, 30 CM AHOGADO EN CADENA DE ALTURA VISIBLE 2.70 M, CON TUBO DE 3" DE ACERO GALVANIZADO ASTM A513 CAL 14 CON 5" EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LAMINA CAL 1008 SAE 1008 FIJACION EN LA PARTE INFERIOR CON ANTIUNDA DE 3"X1/4" DE ACERO ASTM A 36. INCLUYE: LIMPIEZA DEL ELEMENTO, APLICACION DE UN PRIMARIO DE DOS MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA ABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON 150 A 8 MILESIMAS) DE RECUBRIMIENTO CON DE 1000 HRS EN CAMARA SALINA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE SUECION, SOLDADURA SEGUN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU COLOCACION, ELEVACIONES, MANIOBRAS, DENTRO DE LA OBRA, LIMPEZA Y RETIRO DE S DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	ML	24,648.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24648.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MENTO HORIZONTAL Y VERTICAL																																					
PZA O Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA NO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD MINIMA DE 17,500 KGSPZA) DE 0.20X 0.20 MTS (0.245 MTS DE Y 0.07 MTS DE ALTURA, CON CUATRO TES SISTEMA 3M (OLO DE GATO), CON 4 CLAVOS OTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3", INCLUYE ES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	22,651.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

PROYECTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024.

K100259-62201-D/0091/2024

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:	LONGITUD: SECCION:	FECHAS
		INICIO
		TERMINACION

CONTRATO	FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:
08/04/2024	1.0309%
13/07/2024	

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CONCEPCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR&I) Y SEÑALIZACION EN AZULETA A BASE DE ACRILICO... ...Y RECORTE CON RELEVANTE GRADO... ...CON POSTE PIR CAL 1.5 DE 2.72Z... ...MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4,299.42	1	0.00	4299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
...DE PINTURA ESMALTE O VINILICA EN AREAS CON... ...OBRE SUPERFICIES DE CONCRETO Y METALICAS... ...MANTENIMIENTO URBANO, BARRDAS Y COLUMNAS... ...CONSIDERADA CON 3 OFICIAL PINTOR Y 6... ...DE PINTOR, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JORNAL	66,193.70	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
...E ESMALTE ALQUIDALICO APLICADA EN SUPERFICIES... ...DE MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO, (TONO... ...DO POR LA DIRECCION) ESPESOR MINIMO DE... ...DO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA... ...13. PREPARACION DE LA SUPERFICIE RETRANDO... ...FLOJO Y LIMPIEZA, INCLUYE: SELLADOR... ...MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15,514.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	15514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
...E ESMALTE ALQUIDALICO EN SUPERFICIES... ...S DE MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO, (TONO... ...DO POR LA DIRECCION) ESPESOR MINIMO DE... ...DO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA... ...13. PREPARACION DE LA SUPERFICIE RETRANDO... ...FLOJO Y LIMPIEZA, INCLUYE: SELLADOR... ...MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17,547.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
...E ESMALTE ALQUIDALICO EN SUPERFICIES... ...S DE MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO, (TONO... ...DO POR LA DIRECCION) ESPESOR MINIMO DE... ...DO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA... ...13. PREPARACION DE LA SUPERFICIE RETRANDO... ...FLOJO Y LIMPIEZA, INCLUYE: SELLADOR... ...MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,846.60	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

...O URBANO

OPERA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

COUADO RC-09-FR-16
 REVISION: 0
 FECHA DE REVISION: 19 D
 MARZO DEL 2015

PROYECTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.
 CLIENTE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.
 IDENTIFICACION: K100259-62201-D/0091/2024

LONGITUD SECCION:	LONGITUD SECCION:	FECHAS
		INICIO
		TERMINACION

CONTRATO	FACTOR DE APORTACION UNITARIO [FAU] %:
08/04/2024	1.0309%
13/07/2024	

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S											
				1	2	3	4	5	6						
O Y COLOCACION DE BOLLARDO FABRICADO EN CARBON CED. 30. CINTA REFLEJANTE ACABADO. ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON CEMENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: EN CONCRETO F'c=200 KG/CM2 H.O. CON CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR NEGRO CONSIIONES: DIAMETRO 6" 0.20 CM DE LARGO X 0.20 HO X 0.75 CM ALTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P U O T, INCLUYE MATERIALES, OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P U O T.	PZA	2,722.15	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Y COLOCACION DE BOLLARDO FABRICADO EN CARBON CED. 30. CINTA REFLEJANTE ACABADO. ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON CEMENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: EN CONCRETO F'c=200 KG/CM2 H.O. CON CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR NEGRO CONSIIONES: DIAMETRO 6" 0.20 CM DE LARGO X 0.20 HO X 0.75 CM ALTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P U O T, INCLUYE MATERIALES, OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P U O T.	PZA	3,634.18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Y ELABORACION DE ELEMENTOS DEL URBANO FABRICADOS DE ACERO ASTM A513. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA P U O T.	KG	1,340.50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Y MANTENIMIENTO DE BOLLARDO METALICO FABRICADO EN ACERO AL CARBON CED. 30. CINTA REFLEJANTE ACABADO. ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON CEMENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: EN CONCRETO F'c=200 KG/CM2 H.O. CON CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR NEGRO CONSIIONES: DIAMETRO 6" 0.20 CM DE LARGO X 0.20 HO X 0.75 CM ALTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P U O T, INCLUYE MATERIALES, OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P U O T.	PZA	728.13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.13	0.00	0.00

LA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

MIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024.
(100259-62201-D/0091/2024)

ÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:
LONGITUD: SECCION:

FECHAS

INICIO

TERMINACION

CONTRATO

08/04/2024

FACTOR DE APORTACIÓN
UNITARIO (FAU) %:

1.0309%

13/07/2024

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<p>CONCEPTOS</p> <p>INSTALACION DE SUBBARRIA DE 2.50 MTS DE ANCHO Y 0.50 MTS DE ALTO, BASE DE 0.50 MTS CON 1/2" DE LOS CUALES 0.20 MTS VAN AHOGADOS EN ANCLAJE, ASIENTOS FORMADOS CON LAMINA 18 DE 0.30 MTS DE BASE Y 0.30 MTS DE BASE Y LONGITUD 2 MANOS PARA SUJETARSE CON TUBO DE 1" CED. 30 CON DESARROLLO DE MANGA A MANGO DE ACUERDO A CROQUIS ALERO INTERMEDIO DE 0.08 MTS DE 3 1/2" DE DATOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE, PRIMER MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.</p>	PZA	6,645.03	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.03	0.00
<p>INSTALACION DE ESTRUCTURA CON TRES DE 3 MTS DE ANCHO Y 2.55 MTS DE ALTURA CON TUBO DE 3" CED. 40 EN UN DESARROLLO DE ASIENTOS DE 0.18 X 0.40 MTS CON SOLERA Y 1" X 3/16", 9.9 MTS DE CADENA GALVANIZADA DE FIERRO A CROQUIS, INCLUYE: DATOS DE ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.</p>	PZA	23,150.66	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.66	0.00
<p>INSTALACION DE PASAMANOS DE 3.00M DE ANCHO Y 0.50M DE ALTO CON TUBO DE 2" UN DESARROLLO DE 15.2 MTS. CON 4 ESCALONES FORMADOS CON TUBO DE 1" CED. 30 DE 0.50 CADA UNO DE ACUERDO A CROQUIS, INCLUYE: CONCRETO PARA ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.</p>	PZA	16,797.70	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797.70	0.00
<p>INSTALACION DE RESBALADILLA DE 3.05M DE ANCHO CON PERALTE DE 0.10 MTS EN LA BASE DEL ANCHO DE LA RESBALADILLA FORMADA EN LA NEGRA CAL. 18. ESTRUCTURA A BASE DE TUBO EN UN DESARROLLO TOTAL DE 20.60 MTS Y ANCHOS DE 0.45 MTS DE LONGITUD CADA UNO CON TUBO DE 1" CED. 30. SOPORTE DE FIERRO CON TUBO DE 1" EN UNA LONGITUD DE 2 MTS, 0.50 X 0.50 MTS FORMADA CON LAMINA NEGRA DE ACUERDO A CROQUIS, INCLUYE: DATOS DE ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.</p>	PZA	17,195.85	1	17,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>FABRICACION Y COLOCACION BANCA EN ACERO AL CARBON CED. 30. ACABADO EN ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON ANCLAJE EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 H.O. CON 5 CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR SEGUN DIMENSIONES GRANDE: LARGO 2.00 MT X 0.55 CM DE ALTO. CAPACIDAD: 4 PERSONAS. MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.</p>	PZA	10,537.14	1	0.00	10,537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

MIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

K100259-62201-D/0091/2024

Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD:
 SECCION:

LONGITUD:
 SECCION:

FECHAS

INICIO

TERMINACION

CONTRATO

08/04/2024

FACTOR DE APORTACION
 UNITARIO [FAU] %:

1.0309%

13/07/2024

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																			
				1			2			3			4			5			6				
				08-abr	14-abr	20-abr	21-abr	27-abr	04-may	05-may	11-may	12-may	18-may	19-may	25-may	01-jun	02-jun	08-jun	09-jun	15-jun	16-jun	22-jun	29-jun
O Y COLOCACION DE TIERRA LAMA EN AREAS DE ANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ENTA, P.U.O.T.	M3	5,529.72	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Y COLOCACION DE TEZONTE MENOR A 2 CMS. RO EN AREAS JARDINADAS, INCLUYE OS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7,376.50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Y COLOCACION DE MEMBRANA POLIPROPILENO 00 PPR-R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,455.50	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Y PLANTACION DE DURANTA GOLD CON ENVASE ALTURA APROXIMADA DE 15 A 20CM, INCLUYE: OS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12,768.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANCIERO - OBRA FÍSICA DE OBRA

INVENTARIO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

0-K100259-62201-D/0091/2024

PAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION:		LONGITUD: SECCION:		FECHAS	
				INICIO	
				TERMINACION	

CONTRATO	FACTOR DE APORTACION UNITARIO (FAU) %:
08/04/2024	1.0309%
13/07/2024	

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S																																			
				1						2						3						4						5						6					
				08-abr	14-abr	20-abr	27-abr	04-may	11-may	12-may	18-may	25-may	01-jun	08-jun	15-jun	22-jun	29-jun	06-jul	13-jul	20-jul	27-jul	03-ago	10-ago	17-ago	24-ago	31-ago	07-sep	14-sep	21-sep	28-sep	05-oct	12-oct	19-oct	26-oct	02-nov	09-nov	16-nov	23-nov	30-nov
SISTRO Y PLANTACION DE DIFETE (LIBRO PERSONA ENVASE S CON ALTURA APROXIMADA DE 20.4 A 40CM) INCLUYE: ALERES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8,156.00	1	0.00																														8156.00	0.00				
				0.00																																			
				0.00																																			
SISTRO Y COLOCACION DE BORDE SEPARADOR NEGRO (AROLIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,372.20	1	0.00																														1372.20	0.00				
				0.00																																			
				0.00																																			
MANTENIMIENTO PARA LA PROTECCION DE OBRA																																							
INDICADOR DE OBSTACULOS "SEÑAL OPCO DE 122 X 150 EN ROTULACION EN VINIL, SEGUN DISEÑO PUBLICO POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA, INCLUYE: ALERES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1,560.00	1	0.00																														1560.00	0.00				
				0.00																																			
				0.00																																			
DE PROTECCION DE OBRA, TRAFICONES CON MANTENTE (ESPECIFICACIONES SCTI, CNE-141 CONO, DE PUNTA QUE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE 150W, FABRICADO EN POLIUREY DANDOLE GRAN ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCION A RAYOS UVE, COLOR NARANJA, CON REFLEJANTE ENGENIERIA, CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA PEZA BASE PESADA, MEDIDAS: ALTO 91 CM, BASE 12 CM, ANILLO REFLEJANTE DE 12 CMS, INCLUYE: ALERES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	USO/OB RA	5,596.80	1	0.00																														5596.80	0.00				
				0.00																																			
				0.00																																			
DE PROTECCION DE OBRA, TRAFICANDO CON MANTENTE (ESPECIFICACIONES SCTI, FABRICADO EN LENO COLOR NARANJA, MEDIDAS: DIAMETRO DE 10 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, ALTURA 105 CM, TRAVIAS GRADO INGENIERIA CON BASE, INCLUYE: ALERES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	USO/OB RA	7,666.40	1	0.00																														7666.40	0.00				
				0.00																																			
				0.00																																			

MA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

COMPRO REC-99-R-18
REVISIÓN: 0
FECHA DE REVISIÓN: 19 D
MARZO DEL 2015

PROYECTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

K100259-62201-D/0091/2024

EMPRESA CONTRATADORA: COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.

LONGITUD: SECCION: LONGITUD: SECCION:

FECHAS	
INICIO	TERMINACION
08/04/2024	13/07/2024

CONTRATO

08/04/2024

FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:

1.0309%

C A T O R C E N A S

CONCEPTOS	UNIDAD	MONTO	DUR PRO (DIAS)	C A T O R C E N A S												
				1	2	3	4	5	6	6						
CANTONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRERA DE OBRA DE ALTA ALTURA, INCLUIDO EL MANEJO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3,448.00	1	08-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun
				13-abr	20-abr	27-abr	04-may	11-may	18-may	25-may	01-jun	08-jun	15-jun	22-jun	29-jun	06-jul
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:			97	12	9	8	8	6	6	6	6	6	6	5	6	6
AV. PARCIAL (%):				12.37%	9.28%	8.25%	8.25%	6.19%								
AV. ACUM. (%):				12.37%	21.65%	29.90%	38.14%	44.33%	50.52%	56.70%	62.89%	69.07%	75.26%	81.44%	87.63%	93.81%
SUMA:				3448.00	0.00											

862,063.03

114,872.41	97,821.19	20,995.23	86,270.88	127,757.40	48,966.08	63,192.71	34,013.90	38,856.91	36,993.23	19,482.86	40,345.72	75,363.61
13.33%	11.35%	2.44%	10.01%	14.82%	5.88%	7.33%	3.95%	4.51%	4.29%	2.26%	4.68%	8.74%
13.33%	24.67%	27.11%	37.12%	51.94%	57.62%	64.95%	68.89%	73.40%	77.69%	79.95%	84.63%	93.37%

COMPANIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL S.A DE C.V.
CONSTRUCTOR

ING. CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELLILLO
SUPERVISOR INTERNO

091 1024



COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
&1	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	M2	682.00	\$ 7.32	\$ 4,992.24
2.01.3201	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.) P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Importe: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M3	200.00	\$ 86.36	\$ 17,272.00
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 24.80	\$ 1,240.00
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CATORCE PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **	M3	50.00	\$ 14.56	\$ 728.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	M3/KM	1,500.00	\$ 7.64	\$ 11,460.00
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 12/100 M.N. ** Importe: ** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	M3/KM	7,500.00	\$ 6.12	\$ 45,900.00
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 05/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **	M3	200.00	\$ 6.05	\$ 1,210.00
2.01.2020	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ** Importe: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **	M3	20.00	\$ 531.38	\$ 10,627.60
2.01.2173	DEMOLICION DE BANQUETA Y/O GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	M3	20.00	\$ 472.76	\$ 9,455.20
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR	M3	40.00	\$ 39.39	\$ 1,575.60

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
2.01.0211	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N. **	M3	10.00	\$ 230.27	\$ 2,302.70
2.01.2501	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. ** Importe: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	M3	10.00	\$ 98.68	\$ 986.80
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **	M3	100.00	\$ 16.08	\$ 1,608.00
2.01.3602	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 34/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	M2	10.00	\$ 16.34	\$ 163.40
1.01.5002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A VOLTEO, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **	M3	80.00	\$ 69.08	\$ 5,526.40
2.07.0005	CONFORMACION Y RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIAS POR MEDIOS MECÁNICOS (CUCHILLA DE MOTOCONFORMADORA), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCO PESOS 12/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. **	M2	1,000.00	\$ 5.12	\$ 5,120.00
	Total de PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ** CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **				\$ 120,167.94
&2	BASES Y SUBBASES				
2.02.5020	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS SEMIMECANICOS, EN TERRENOS CON PERFIL IRREGULAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. **	M3	50.00	\$ 456.26	\$ 22,813.00
1.01.5012	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90% PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 65/100 M.N. **	M3	18.90	\$ 418.50	\$ 7,909.65
	Total de BASES Y SUBBASES ** TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N. **				\$ 30,722.65
&3	PAVIMENTOS				

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
2.07.0010	FORMACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS RURALES CON MATERIAL INERTE EN UN ESPESOR MINIMO DE 15 CMS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL 3" VRS MINIMO DE 50% COMPACTADO AL 95% de PVSM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. ** Importe: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	M3	50.00	\$ 355.29	\$ 17,764.50
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 90/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N. **	M2	300.00	\$ 6.90	\$ 2,070.00
1.02.2150	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN CIMENTACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **	M2	400.00	\$ 28.52	\$ 11,408.00
2.03.1123	PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA COLOR ROJO, PAJA, NEGRO O ROSA DE 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO HOLANDES 0.10X 0.20 ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.04 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	M2	25.00	\$ 474.64	\$ 11,866.00
2.03.1124	PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA COLOR GRIS DE 0.08 MTS DE ESPESOR TIPO HOLANDES 0.10X 0.20 ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.04 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N. ** Importe: ** VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	50.00	\$ 460.99	\$ 23,049.50
S.00.0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOPASTO DE CONCRETOTIPO GATO PARA USO PEATONAL DE 40X35CMS Y 10 CMS. DE ESPESOR, EN COLOR GRIS Y MODULACION SEGUN DISEÑO DE PAVIMENTOS, AENTADO Y NIVELADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. ** Importe: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M2	40.00	\$ 463.98	\$ 18,559.20
2.03.1144	PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE RIO 0.15 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MATERIAL INERTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N. **	M2	10.00	\$ 192.97	\$ 1,929.70
S.00.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMNRA METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 26/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIUN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 3,514.26	\$ 21,085.56
S.00.0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" RR A 3 DIAS PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMNRA	M3	6.00	\$ 3,877.35	\$ 23,264.10

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	METÁLICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. ** Importe: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **				
S.00.0004	GUARNICION TRAPEZOIDAL DISTINTAS DIMENSIONES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 3,531.23	\$ 21,187.38
S.00.0005	GUARNICION TRAPEZOIDAL DISTINTAS DIMENSIONES DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" RR A 3 DIAS, VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. ** Importe: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 3,894.32	\$ 23,365.92
2.03.2034	GUARNICION RECTANGULAR 10X30 CMS. DE SECCION, COLADA CON CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4", ESQUINA REDONDEADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. ** Importe: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	\$ 143.78	\$ 14,378.00
1.05.3820	CURADO DE CONCRETO EN FIRMES Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, CON BOMBA ASOERSORA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	M2	200.00	\$ 16.73	\$ 3,346.00
2.01.5010	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTITRES PESOS 53/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	\$ 23.53	\$ 2,353.00
1.01.7000	DESMANTELAR MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. ** Importe: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **	ML	5.50	\$ 34.54	\$ 189.97
S.00.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 20 DE 2.50 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE 38 MM, ALAMBRE DE PUAS DE 50 CMS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. **	ML	10.00	\$ 767.05	\$ 7,670.50
	Total de PAVIMENTOS ** DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **				\$ 203,487.33
&4	ESTRUCTURA				
S.00.0007	REPARACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS, MAMPOSTERÍA, REPELLADOS, CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, DETALLES DE ALBAÑILERÍA CONFORMADA POR 3 OFICIAL ALBAÑIL Y 6 AYUDANTES, INCLUYE HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 43/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **	JORNAL	5.00	\$ 6,817.43	\$ 34,087.15

**COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.**

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
2.07.0041	MURO DE GAVION ARMADO 2X1X1 EN MALLA GALVANIZADA Y PIEDRA DE DESECHO ACOMODADA, RELLENOS COMPACTADOS, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. ** Importe: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	M3	5.00	\$ 2,193.46	\$ 10,967.30
1.02.2100	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	KG	50.00	\$ 37.36	\$ 1,868.00
1.03.0320	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CON ESPESOR CONSTANTE, CONSIDERANDO ANDAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Importe: ** ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **	M3	5.00	\$ 2,339.86	\$ 11,699.30
1.18.0400	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONCRETO Fy=4200 Kg/cm2, DE CUALQUIER DIAMETRO (DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1")), INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO A-36 DE 3/4, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N. **	KG	30.00	\$ 37.61	\$ 1,128.30
1.18.0405	CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N. **	M2	4.00	\$ 382.60	\$ 1,530.40
S.00.0008	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE CERCA TUBULAR PERIMETRAL DE 3.00 M DE ALTURA TOTAL, 30 CM AHOGADO EN CADENA DE DESPLANTE (ALTURA VISIBLE 2.70 M), CON TUBO DE 3" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO ASTM A513, CAL. 14 CON CORTE A 45° EN LA PARTE SUPERIOR Y TAPA DE LÁMINA CAL. 16 DE ACERO SAE 1008, FIJACIÓN EN LA PARTE INFERIOR CON SOLERA CONTINUA DE 3"X1/4" DE ACERO ASTM A36, CONSIDERADNO 5 TUBOS POR METRO, INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, APLICACIÓN DE UN PRIMARIO EPÓXICO, DE DOS MILÉSIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON 150 MICRAS (4 A 6 MILÉSIMAS) DE RECUBRIMEINTO CON GARANTÍA DE 1000 HRS EN CÁMARA SALINA, PRUEBAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOLDADURA SEGÚN DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. ** Importe: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 4,929.60	\$ 24,648.00
	Total de ESTRUCTURA				\$ 85,928.45
	** OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N. **				
&5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL				
5.01.0047	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS	M2	10.00	\$ 184.90	\$ 1,849.00

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **				
5.01.0101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PLASTICA (POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 17,500 KGS/PZA) DE 0.20X 0.20 MTS (0.245 MTS DE DIAMETRO) Y 0.07 MTS DE ALTURA, CON CUATRO REFLEJANTES SISTEMA 3M (OJO DE GATO), CON 4 CLAVOS PARA EMPOTRAR A CONCRETO DE 1/4"X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. ** Importe: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	PZA	100.00	\$ 226.51	\$ 22,651.00
5.02.0206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) "ALTO" OCTAGONAL DE 25 CMS. DE LADO FAB EN LAM GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. ** Importe: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,149.71	\$ 4,299.42
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL ** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **				\$ 28,799.42
&6	PINTURAS				
S.00.0009	APLICACION DE PINTURA ESMALTE O VINÍLICA EN ÁREAS CON GRAFFITI SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO Y METÁLICAS DEL EQUIPAMIENTO URBANO, BARDAS Y COLUMNAS , MANO DE OBRA CONSIDERADA CON 3 OFICIAL PINTOR Y 6 AYUDANTE DE PINTOR, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N. ** Importe: ** SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	JORNAL	10.00	\$ 6,619.37	\$ 66,193.70
5.05.0005	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO APLICADA EN SUPERFICIES DE CONCRETO (MUROS, PARAPETOS, COLUMNAS DE PUENTES) (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) ESPESOR SECO MÍNIMO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, PREPARACION DE LA SUPERFICIE RETIRANDO ACABADO FLOJO Y LIMPIEZA, INCLUYE: SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. ** Importe: ** QUINCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. **	M2	100.00	\$ 155.14	\$ 15,514.00
5.05.0015	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN SUPERFICIES METALICAS DE MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO, (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) ESPESOR SECO MÍNIMO DE 1.5 MILS QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAP 13, CONSIDERANDO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. ** Importe: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	M2	100.00	\$ 175.47	\$ 17,547.00
1.05.3805	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE ACRILICO ELASTOMERICO ACRIL-ROOF COLOR TERRACOTA SIN	M2	10.00	\$ 284.66	\$ 2,846.60

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 A 0.75 LTS. POR M2 EN LA PRIMERA CAPA, COLOCACION DE FIBRA DE POLIESTIRENO TEJIDO DE 40 GRS. POR M2 CON ALMA CENTRAL (SOBRE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TODAVIA HUMEDA) TRASLAPANDOLA 10 CM. LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE APLICACION DE LA SEGUNDA ETAPA A LAS 12 HRS. DESPUES DE HABER APLICADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **				\$ 102,101.30
Total de PINTURAS					\$ 102,101.30
** CIENTO DOS MIL CIENTO UN PESOS 30/100 M.N. **					
&7	MOBILIARIO URBANO				
S.00.0010	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE APARCA BICICLETAS FABRICADO EN ACERO ALCARBON CED. 30, ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. CAPACIDAD: 5 BICICLETAS. DIMENSIONES: LARGO 1.50 CM X 0.50 CM DE ANCHO X 0.55 CM DE ALTO. TIPO DE ANCLAJE: AHOGADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 H.O. CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR SEGUN DISEÑO. , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T."	PZA	1.00	\$ 8,380.83	\$ 8,380.83
	Precio U.: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 M.N. **				
S.00.0011	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO FABRICADO EN ACERO AL CARBON CED. 30, CINTA REFLEJANTE. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: AHOGADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 H.O. CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR NEGRO MATE. DIMENSIONES: DIAMETRO 6" 0.20 CM DE LARGO X 0.20 CM DE ANCHO X 0.75 CM ALTO., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T., INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T."	PZA	1.00	\$ 2,722.15	\$ 2,722.15
	Precio U.: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N. **				
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN TIPO "U" INVERTIDO DE 0.95 MTS DE ALTURA Y 0.96 MTS DE ANCHO, FABRICADO CON TUBO REDONDO DE 4" CED. 30, CON 3 VARILLAS INTERMEDIAS LISAS DE 0.76 MTS DE LARGO Y 1/2" DE DIAMETRO, ARO CON VARILLA LISA DE 1/2" EN ANCLAJE A PISO, ANCLAS COMPUESTAS DEL MISMO TUBO DE 4" DE 0.15 MTS DE LONGITUD CON 2 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" SOLDADAS EN CADA EXTREMO DE 20 CM DE LONGITUD, DADOS PARA ANCLAJE DE 0.20 X 0.35 CM EN CADA EXTREMO, PINTURA EN ESMALTE ALQUIDALICO COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 3,634.18	\$ 3,634.18
	Precio U.: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **				
S.00.0013	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO FABRICADOS DE ACERO ASTM A513, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	14.00	\$ 95.75	\$ 1,340.50
	Precio U.: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N. **				

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
S.00.0014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOLARDO METÁLICO INCLUYE: CAMBIO DE VARILLAS PARA ANCLAJE, REHABILITACIÓN DE PLACA BASE, CAMBIO DE CINTA REFLEJANTE, REMPLAZO DE TAPAS, APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N. ** Importe: ** SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 728.13	\$ 728.13
S.00.0015	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SUBIBAJA DE 2.50 MTS DE LONGITUD CON TUBO DE 2" CED. 40, BASE DE 0.50 MTS CON TUBO DE 3 1/2" DE LOS CUALES 0.20 MTS VAN AHOGADOS EN DADO DE ANCLAJE , ASIENTOS FORMADOS CON LAMINA NEGRA CAL. 18 DE 0.30 MTS DE BASE Y 0.30 MTS DE LONGITUD, 2 MANGOS PARA SUJETARSE FORMADO CON TUBO DE 1" CED. 30 CON DESARROLLO DE 2.80 MTS DE MANGO A MANGO DE ACUERDO A CROQUIS, INCLUYE: BALERO INTERMEDIO DE 0.08 MTS DE 3 1/2" DE DIAMETRO, DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,645.03	\$ 6,645.03
S.00.0016	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CON TRES COLUMPIOS DE 3 MTS DE ANCHO Y 2.55 MTS DE ALTURA, FORMADO CON TUBO DE 3" CED. 40 EN UN DESARROLLO DE 14.2 MTS, ASIENTOS DE 0.18 X 0.40 MTS CON SOLERA Y ANGULO DE 1" X 3/16", 9.9 MTS DE CADENA GALVANIZADA DE 1/4", DE ACUERDO A CROQUIS, INCLUYE: DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. ** Importe: ** VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 23,150.66	\$ 23,150.66
S.00.0017	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE 3.00M DE LARGO, 2.00M DE ALTURA Y 0.50M DE ANCHO CON TUBO DE 2" CED. 40 EN UN DESARROLLO DE 15.2 MTS, CON 4 ESCALONES Y 9 PASAMANOS FORMADAS CON TUBO DE 1" CED. 30 DE 0.50 MTS DE LARGO CADA UNO DE ACURDO A CROQUIS, INCLUYE: DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. ** Importe: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 16,797.70	\$ 16,797.70
S.00.0018	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RESBALADILLA DE 3.05M DE LARGO Y 0.50M DE ANCHO CON PERALTE DE 0.10 MTS EN CADA EXTREMO DEL ANCHO DE LA RESBALADILLA FORMADA CON LAMINA NEGRA CAL. 18, ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30 EN UN DESARROLLO TOTAL DE 20.60 MTS Y 5 ESCALONES DE 0.45 MTS DE LONGITUD CADA UNO FORMADOS CON TUBO DE 1" CED. 30, SOPORTE DE ESTRUCTURA CON TUBO DE 1" EN UNA LONGITUD DE 2 MTS, ASIENTO DE 0.50 X 0.50 MTS FORMADA CON LAMINA NEGRA CAL. 18, DE ACUERDO A CROQUIS, INCLUYE: DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE, PRIMER, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. ** Importe: ** DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 17,195.85	\$ 17,195.85
S.00.0019	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN BANCA FABRICADA EN ACERO AL CARBON CED. 30, ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO CON	PZA	1.00	\$ 10,537.14	\$ 10,537.14

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	<p>PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE: AHOGADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 H.O. CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" DE 40 CM. COLOR SEGUN DISEÑO. DIMENSIONES GRANDE: LARGO 2.00 MT X 0.55 CM DE ANCHO X 0.85 CM DE ALTO. CAPACIDAD: 4 PERSONAS. INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. "</p> <p>Precio U.: ** DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **</p> <p>Importe: ** DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **</p>				
	Total de MOBILIARIO URBANO			\$	91,132.17
	** NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. **				
&8	JARDINERIA				
S.00.0020	<p>MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES, INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PODA DE PASTO POR MEDIOS MANUALES Y/O SEMIMECANICOS, DESHIERBE POR MEDIOS SEMIMECANICOS Y/O MANUALES , BARRIDO MANUAL, PAPELEO, PERFILADO EN ORILLAS DE CAMELLON Y GUARNICIONES, RASTRILLADO DE CAMELLON Y AREAS VERDE, INCLUYE EL RETIRO DE PIEDRAS, EXTRAÑOS, CAJETEO DE ARBOLES JOVENES DE 1.50 A 3.00 MTS. DE ALTURA, PODA A MANO DE DIFERENTES TIPOS DE PLANTAS, COLOCACION DE PLANTA (DIFERENTES ESPECIES) DE TEMPORADA CON ALTURA DE 0.15 A 0.40 MTS., ENVASE DE 3 A 5 LTS., CONSIDERANDO TRASLADO DESDE VIVERO MUNICIPAL A LA ZONA DE SU PLANTACION, EXCAVACION A MANO DE CAJETE DE EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.30X 0.30 MTS. DE 0.20 MTS. DE PROFUNDIDAD, PODA DE SETO DE DIFERENTES TAMAÑOS, MANTENIMIENTO DE ARREGLOS FLORALES (DIFERENTES ESPECIES), FALDONEO DE ÁRBOLES DE DIFERENTES ESPECIES DE CUALQUER ALTURA, PODA SANITARIA DE ÁRBOLES DE DIFERENTES ESPECIES Y DE CUALQUER ALTURA CONSIDERANDO EL DESPOJO DE CHUPONES Y RAMAS SECAS, COLOCACIÓN DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES, RETIRO DE ÁRBOLES SECOS DE DIFERENTES ESPECIES POR MEDIOS SEMIMECANICOS (MOTOSIERRA) DE ALTURAS PROMEDIO DE 0.50 A 5.00 MTS., TODO EL MATERIAL SOBRENTE DEBERA SER ACOPILOADO, RETIRADO, TRANSPORTADO Y DEPOSITADO EN EL RELLENO SANITARIOS, MANO DE OBRA CONSIDERADA CON 1 JEFE DE BRIGADA, 2 OFICIAL JARDINERO Y 4 AYUDANTES DE JARDINERO, EQUIPO(CONSIDERANDO INCIDENCIA DE USO) CONFORMADO POR 2 VEHÍCULO DE 3.5 TON, 6 DESBROZADORES CURVOS 17", 2 SOPLADORAS 26CC 400 CFM, 2 PODADORAS DE SETOS 17" 2.7A, 3 MOTOSIERRA 16" 37CC, 3 MOTOSIERRA TELESCÓPICA 12", 1 PODADORA DE EMPUJE 21" ALT. 1" -2-15/16" Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.</p> <p>Precio U.: ** SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **</p> <p>Importe: ** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **</p>	JOR	5.00	\$ 7,166.20	\$ 35,831.00
S.00.0021	<p>SUMINISTRO Y RIEGO CON AGUA DE PIPA CON MOTOBOMBA, DE AREAS VERDES Y ARBOLADO EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.</p> <p>Precio U.: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **</p> <p>Importe: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **</p>	M3	200.00	\$ 84.94	\$ 16,988.00
S.00.0022	<p>MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EXIISTENTES EN VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EN LA TALA O PODA TIPO SANEAMIENTO, DE FORMACIÓN, DE REJUVENECIMIENTO, ESTÉTICA, ACLAREO Y DE RIESGOS,</p>	JOR	5.00	\$ 8,179.60	\$ 40,898.00

**COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.**

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	CON UN PROMEDIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMO DE 7 ARBOLES POR JORNAL, CUADRILLA CONFORMADA POR 1 JEFE DE CUADRILLA, 1 OFICIAL JARDINERO Y 3 AYUDANTES, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DEL LUGAR DE TRABAJO AL RELLENO SANITARIO, ANDAMIOS, ESCALERA, VEHICULO DE 3 TON, GRUA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. ** Importe: ** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **				
S.00.0023	MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EXISTENTES EN VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EN LA TALA O PODA TIPO SANEAMIENTO, DE FORMACIÓN, DE REJUVENECIMIENTO, ESTÉTICA, ACLAREO Y DE RIESGOS, CON UN PROMEDIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMO DE 7 ARBOLES POR SEMANA, CUADRILLA CONFORMADA POR 1 JEFE DE BRIGADA, 1 OFICIAL JARDINERO Y 3 AYUDANTES, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA DEL LUGAR DE TRABAJO AL RELLENO SANITARIO, ANDAMIOS, ESCALERA, VEHICULO DE 3 TON, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N. ** Importe: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **	JOR	5.00	\$ 6,906.69	\$ 34,533.45
1.15.0010	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. ** Importe: ** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	M2	100.00	\$ 63.88	\$ 6,388.00
1.15.0300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LAMA EN AREAS DE JARDIN BLANDO, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M3	12.00	\$ 460.81	\$ 5,529.72
S.00.0024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE MENOR A 2 CMS. DE DIAMETRO EN AREAS JARDINADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	M3	10.00	\$ 737.65	\$ 7,376.50
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA POLIPROPILENO POLIGEO 200 PPR-R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. ** Importe: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	50.00	\$ 49.11	\$ 2,455.50
S.00.0026	SUMINISTRO Y PLANTACION DE DURANTA GOLD CON ENVASE DE 2L CON ALTURA APROXIMADA DE 15 A 20CM , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	300.00	\$ 42.56	\$ 12,768.00
S.00.0027	SUMINISTRO Y PLANTACION DE DIETE (LIRIO PERSA) ENVASE DE 6 LTS. CON ALTURA APROXIMADA DE 30 A 40CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. ** Importe: ** OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	100.00	\$ 81.56	\$ 8,156.00
S.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDE SEPARADOR NEGRO PARA JARDÍN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	20.00	\$ 68.61	\$ 1,372.20

COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A DE C.V.

OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES
URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de JARDINERIA				\$ 172,296.37
	** CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **				
&9	SEÑALAMIENTO PARA LA PROTECCION DE OBRA				
S.00.0029	SUMINISTRO DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN ROTULACION EN VINIL SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ** Importe: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00
5.04.0505	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" (SEÑAL DPC) DE 122 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. ** Importe: ** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **		20.00	\$ 457.81	\$ 9,156.20
5.04.1010	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFICONOS CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), CNFI-91 CONO, DISEÑO DE PUNTA QUE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS, FABRICADO EN POLIFLEXY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCION CONTRA RAYOS UVE, COLOR NARANJA, CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA BASE PESADA, MEDIDAS: ALTO 91 CM, BASE 37X37 CM, ANILLO REFLEJANTE DE 12 CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. ** Importe: ** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **		40.00	\$ 139.92	\$ 5,596.80
5.04.1011	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFITAMBO CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NARANJA, MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE 41 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, ALTURA 105 CM, CON 2 FRANJAS GRADO INGENIERIA CON BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. ** Importe: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **		40.00	\$ 191.66	\$ 7,666.40
5.04.1015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. ** Importe: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	ML	100.00	\$ 34.48	\$ 3,448.00
	Total de SEÑALAMIENTO PARA LA PROTECCION DE OBRA				\$ 27,427.40
	** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 862,063.03
	** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%) \$ 137,930.08	
				Total \$ 999,993.11	
	** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **				